

## 標配濾芯

### 3M DWS1500 濾芯

可有效去除懸浮物、餘氯、囊孢菌、重金屬....等  
99.95% 對人體有害之微生物、雜質，為您打造  
安心、健康的日常飲水環境。



產地	美國
濾芯特色	活性炭過濾
過濾孔徑	約0.5微米
過濾量	約5,678公升 / 1,500加侖
濾芯更換頻率	到達加侖數或使用兩年即做更換

※通過NSF42/53國際生飲級認證標準



**3M**

## 濾芯升級

### F-1Z 日本美水濾芯

中空絲膜可強化濾菌成效，去除餘氯、三鹵甲烷  
且改善霉味。有效調整水質，完整保留有益礦物  
質，提升居家飲水品質。



產地	日本
濾芯特色	活性炭+中空絲膜過濾
過濾孔徑	約0.15微米
過濾量	約20,000公升 / 約5,283加侖
濾芯更換頻率	到達加侖數或使用兩年即做更換

※通過厚生省生飲級認證標準

**MEISUI**  
Professional

# 加購配件



## 前置 P P 濾芯

# 1<sup>+</sup>

此道前置濾芯為粗質過濾，可以有效阻擋5微米  
以上雜質。例如：泥沙、鐵鏽、膠狀物...等。

適合安裝區域 老舊型公寓、水質狀況較複雜之地區。  
濾芯更換頻率 視當地水質定期做更換。



## 氫離子交換樹脂濾芯

# 3<sup>+</sup>

利用氫離子交換鈣、鎂離子，主要功效為軟化水質，  
抑制水垢形成，適用水質硬度較高之地區。

適合安裝區域 水質硬度較高的中、南部地區。  
濾芯更換頻率 視當地水質定期做更換。



## K D F 濾芯

# 2<sup>+</sup>

建議與前置PP濾芯一併安裝，  
以吸附原理去除水溶性重金屬、  
無機物質、氯硫化物等雜質。

適合安裝區域 老舊公寓、水管線路環境較舊之地區。  
濾芯更換頻率 與主濾芯(3M/Meisui)一起更換。



## 食品級檸檬酸濾芯

管路除垢專用濾芯

建議使用頻率 視當地水質與出水量而定。  
※本濾芯僅供清洗主機管路使用，不得飲用




掃我看更多

# 隨心所欲，創造與眾不同

VOCA 頂級瞬熱飲水機提供 100% 的客製搭配，

無論是龍頭或是面板，都能依照家居空間的裝潢與擺設，選擇合適的款式與配色。

讓你優雅營造理想家的美好氛圍，並享受堆疊在生活中的每個精緻片刻。

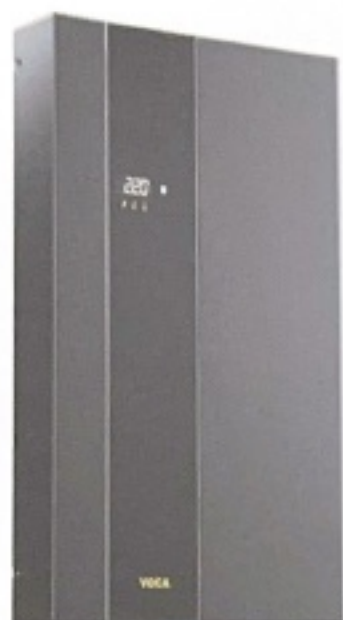

## 頂級瞬熱主機

主機尺寸	H38.2xW23.4xD5.2 cm
進水壓力	1-3kg
加熱模式	磁束加熱
主機重量	3kg
定量輸出誤差	±10%
輸入電壓功率	AC 220V 12-15A
待機功率	2W




曜光黑



典雅白

內  
建  
快  
速  
鍵  
區  
流  
量  
溫  
度  
數  
字  
鍵  
區  
設  
定  
流  
量  
控  
制  
區

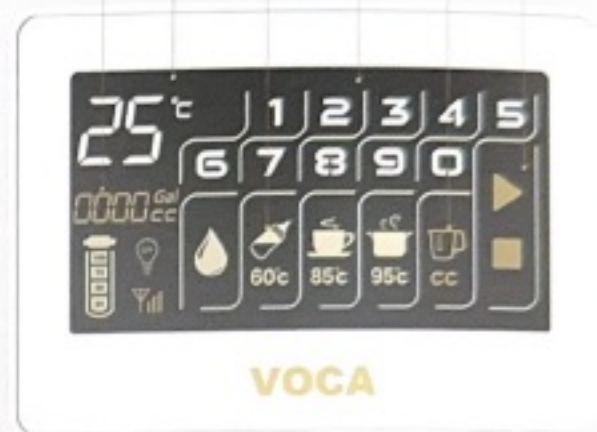

## R 2 無線觸控面板

主機尺寸	H12.8 x W9.2 x D1.65 cm
電力需求	鎳氫充電電池 eneloop AAx2 BK-4MCCE
消耗電流	50mA
休眠時間	10秒
休眠電流	150uA
無線傳輸頻率	2.4GHz
無線傳輸距離	3m
觸控方式	電容式觸控



### 直覺式觸控龍頭

尺寸	H24 x W17cm
材質	SUS304不鏽鋼
重量	320g
熱水流量	220V 約530 c.c./分鐘
原水流量	220V 約800-900 c.c./分鐘
出水管徑	3mm
安裝孔徑	11~13mm
照明功能	白色LED燈



原色不鏽鋼



霧黑烤漆



### 不鏽鋼原色龍頭

尺寸	H24xW13.7cm
材質	SUS304不鏽鋼
重量	380g
熱水流量	220V 約530 c.c./分鐘
原水流量	220V 約800-900 c.c./分鐘
出水管徑	3mm
安裝孔徑	11-13mm



原色不鏽鋼



霧黑烤漆